



Il vetro si trova da 15 a 18mm coperto per una migliore isotermità e valore U



design moderno: inclinazioni e spigoli "arrondati" internamente ed esternamente

telai, ante e montanti pluricamere per un buon isolamento termico

vetro fino a 44 mm

interasse da 13 mm per maggiore sicurezza

grande battuta per chiusura ermetica


3 guarnizioni per ottimo isolamento termico ed abbattimento alustico

anta semicomplanare

guarnizioni sostituibili


base di scanalatura diritta per facilitare l' impiego dei tasselli

grande camera di rinforzo per ottimi valori statici

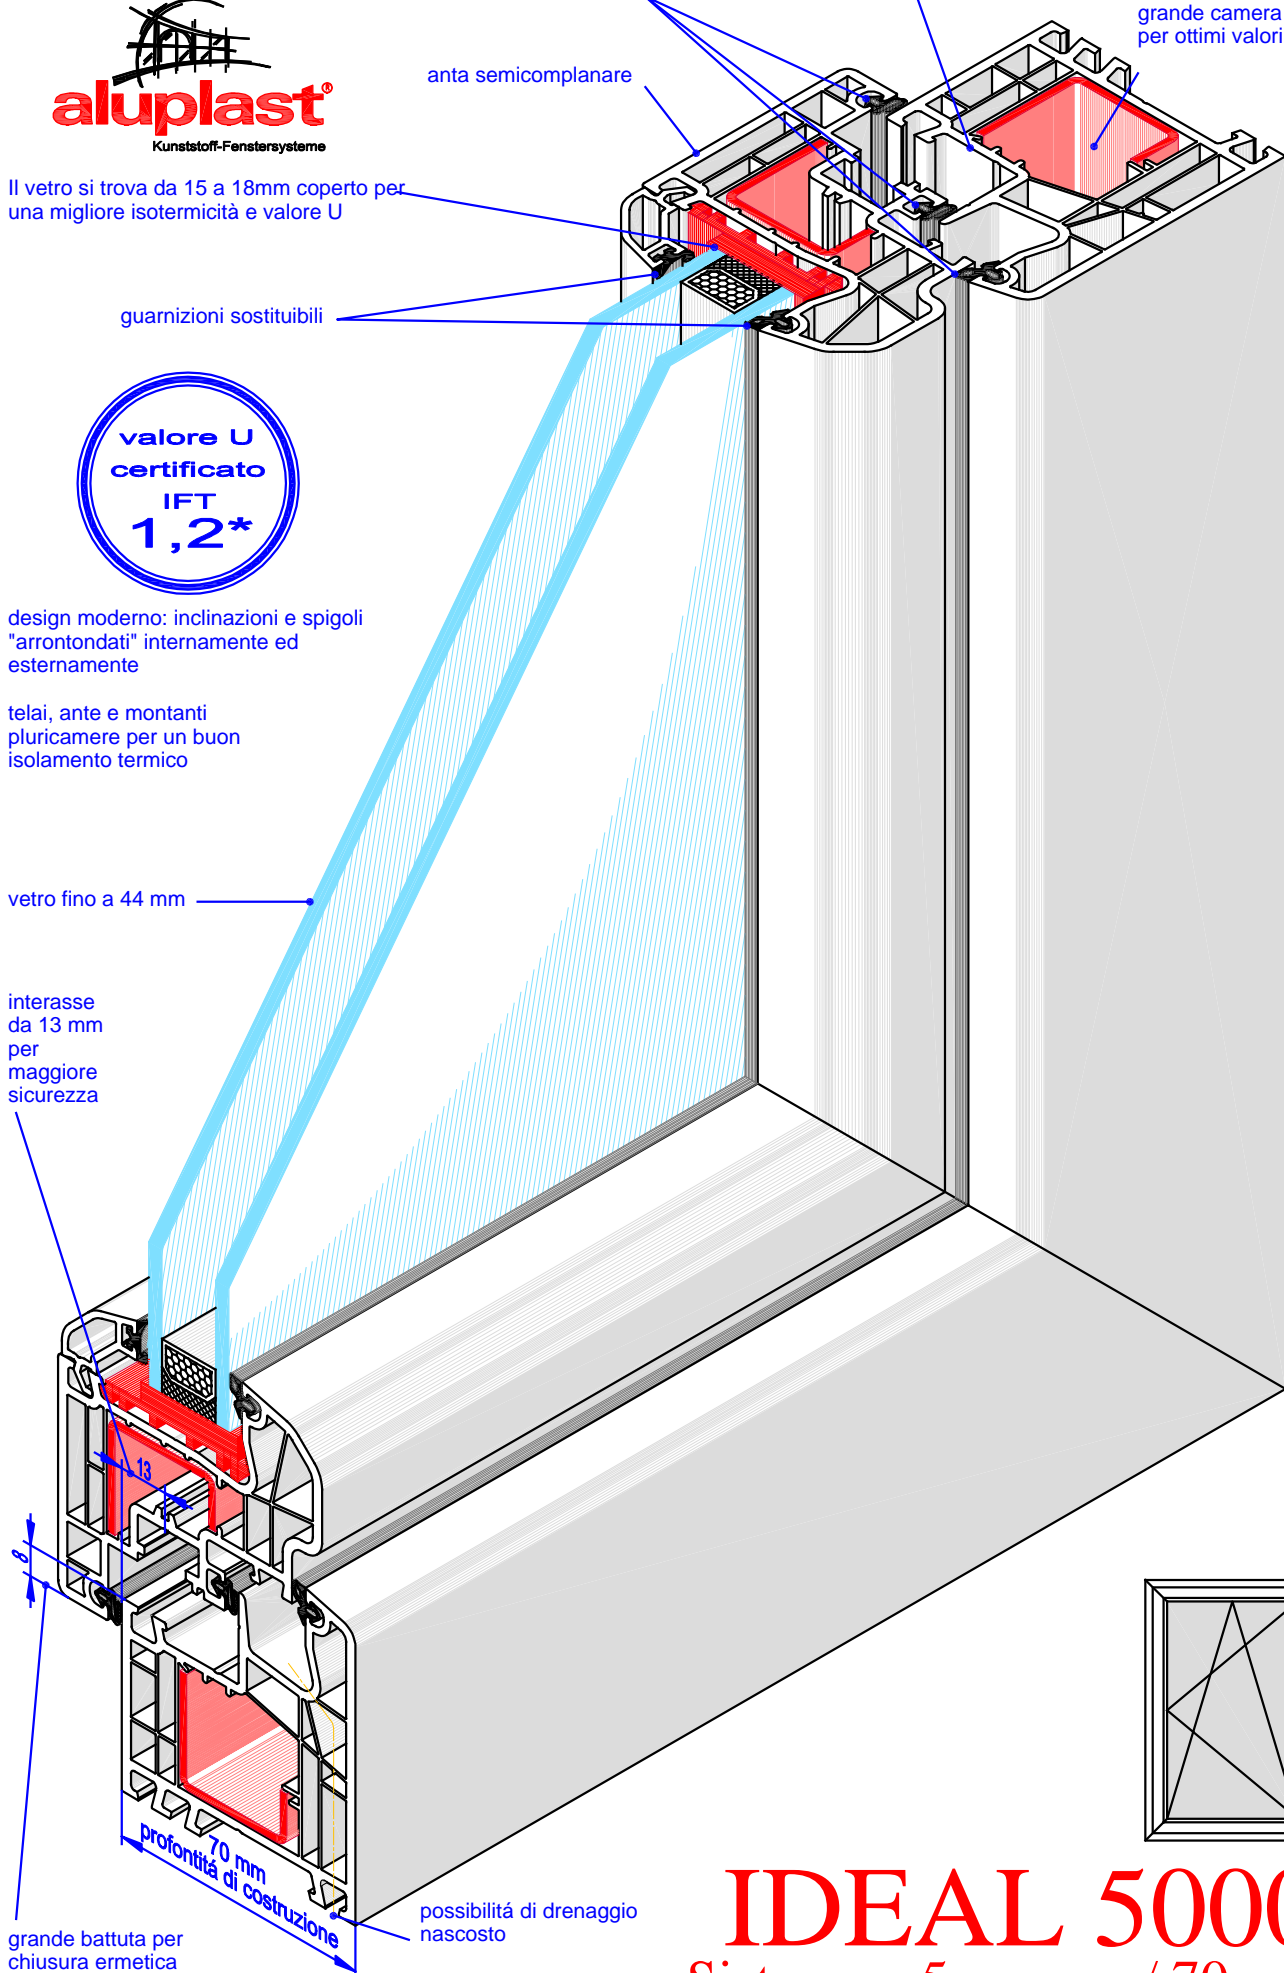

70 mm
profondità di costruzione

possibilità di drenaggio nascosto



IDEAL 5000

Sistema a 5 camere / 70mm

* 1,2 con acciaio Standart / U-valore fino 1,07 possibile

150 003 - 150 025 - 120 846