

Il vetro si trova da 15 a 18mm coperto per una migliore isotermità e valore U

guarnizioni sostituibili




telai, ante e montanti pluricamera per un buon isolamento termico

design moderno: Round - line

vetro fino a 44 mm

compatibile con
IDEAL 5000


interasse da 13 mm per maggiore sicurezza

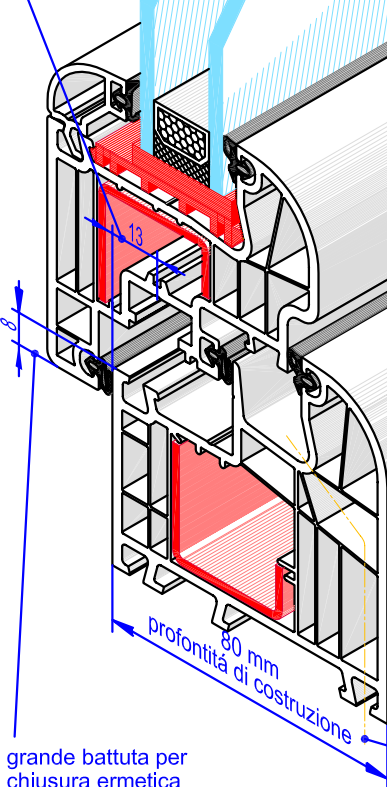

3 guarnizioni per ottimo isolamento termico ed abbattimento alustico

anta semicomplanare

grande camera di rinforzo per ottimi valori statici



Round-line[®]
IDEAL 6000
Sistema a 6 camere / 80mm